


## DESU25

### Données techniques

Cote A (mm)	300
Cote B (mm)	330
Cote C (mm)	510
Tension (V) Monophasé	230
Puissance (kW)	0,6
Intensité (A)	2,6
Débit (m <sup>3</sup> /h)	300
Pression (Pa)	nc
Niveau sonore* (dB(A))	nc
Capacité nominale (L/24H)	Pour 20°C > 60% <i>Hr</i> 11
Poids (Kg)	28

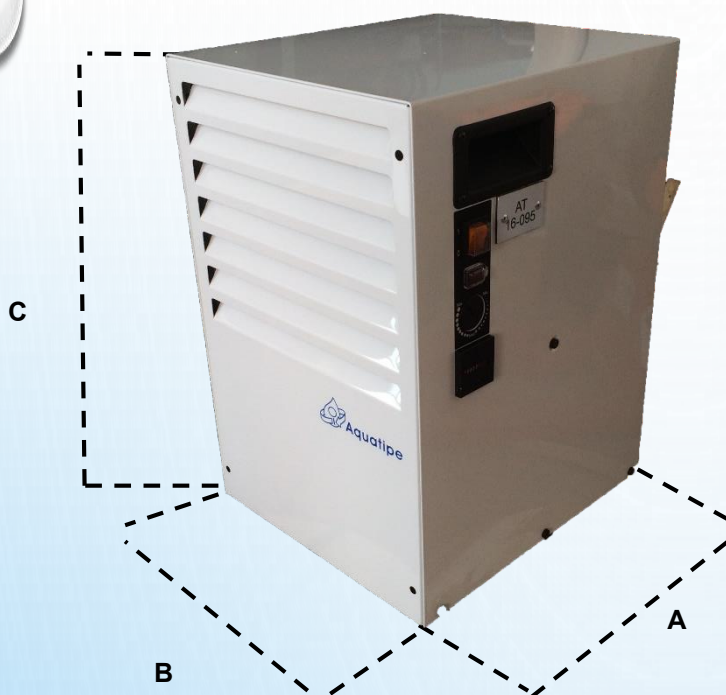

### Descriptif:

- Déshumidificateur mobile à réfrigération d'air.
- Sortie air sec et entrée air humide non gainable.
- Idéal pour le traitement d'air, l'assainissement ambiant ou l'assèchement de matériaux.
- Convient de compléter avec une ventilation de brassage ou du chauffage pour un meilleur rendement en assèchement de matériaux.